

ФУТЕРОВКИ БАРАБАНОВ

REMAGRIP - высококачественный материал для футеровки барабанов

REMAGRIP 50 - универсальная высокоэластичная футеровка барабана

Для легких и средних по тяжести условий эксплуатации с резинотканевыми лентами

Материал REMAGRIP 50 может применяться как во влажной, мокрой, так и в сухой среде в качестве универсального футеровочного материала для приводных барабанов в комбинации с резинотканевыми лентами в легких и средних по тяжести условиях эксплуатации.

В силу своей высокой эластичности, этот материал также надежно защищает от налипания (в том числе и на неприводных барабанах).

Свойства

- Высокоэластичная, мягкая футеровка для приводных барабанов
- Снижает скольжение между лентой и барабаном
- Повышение и стабилизация коэффициента трения
- Вытеснение жидкости и грязи
- Защита барабанов от износа и коррозии
- Предотвращение налипания
- Положительное влияние на центрирование хода ленты
- Высокий эффект самоочистки


- Простое и прочное склеивание благодаря соединительному слою CN

Области применения

- Профилированная футеровка для приводных барабанов
- Футеровка барабанов конвейерных установок со слабо-и средненагруженными резинотканевыми лентами.
- Для коротких межосевых расстояний или барабанов малых диаметров (до 800 мм)



REMAGRIP 50

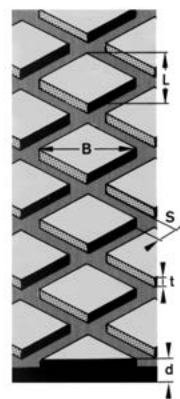

REMAGRIP 50
B = 35 мм
L = 18 мм
S = 6 мм
t = 3 мм
d = 8/10/12 мм

REMAGRIP 50/CN

Технические характеристики

Полимерная основа	NR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,11 г/см ³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	51 по Шору А	DIN ISO 7619-1
Профилирование	18 x 6 x 3 мм (профиль 20)	
Цвет	Оранжевый*	

Арт.№	Название	Размеры	Вес
549 4548	REMAGRIP 50/CN	8 x 2 000 x 10 000 мм	8,56 кг/м ²
549 4605	REMAGRIP 50/CN	10 x 2 000 x 10 000 мм	10,60 кг/м ²
549 4667	REMAGRIP 50/CN	12 x 2 000 x 10 000 мм	12,72 кг/м ²

*Пожалуйста, помните, что в данном случае речь идет о продукте на основе натурального каучука и поэтому колебания цвета нельзя исключить.