

ФУТЕРОВКИ БАРАБАНОВ

REMAGRIP - высококачественный материал для футеровки барабанов

REMAGRIP 70 - Универсальная футеровка барабана для тяжелых условий эксплуатации

Материал REMAGRIP 70 может применяться как во влажной, так и в сухой среде в качестве универсального футеровочного материала для приводных барабанов в тяжелых условиях эксплуатации. Этот материал отличается превосходной износостойкостью, глубокое профилирование дает возможность поглощения значительного объема загрязнений и тем самым увеличивает срок службы.

Свойства

- Снижает скольжение между лентой и барабаном
- Повышение и стабилизация коэффициента трения
- Вытеснение жидкости и грязи
- Защита барабанов от износа и коррозии
- Предотвращение налипания
- Положительное влияние на центрирование хода ленты
- Глубокое профилирование для поглощения значительного объема загрязнений и длительного срока службы


- Простое и прочное склеивание благодаря соединительному слою CN

Области применения

- Профилированная футеровка для приводных барабанов
- Большие межосевые расстояния
- Для барабанов больших диаметров (от 800 мм)
- Для сильно нагруженных резинотканевых и резинотросовых лент всех классов прочности



REMAGRIP 70

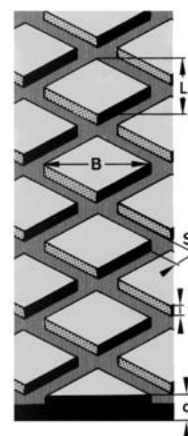

REMAGRIP 70

8 x 6:
B = 86 мм
L = 50 мм
S = 8 мм
t = 6 мм
d = 10/12/15 мм

10 x 8:
B = 86 мм
L = 50 мм
S = 10 мм
t = 8 мм
d = 15/20 мм

REMAGRIP 70/CN

Технические характеристики

Полимерная основа	BR/IR/SBR	DIN ISO 1629
Уд. вес	1,12 г/см ³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	62, по Шору А	DIN ISO 7619-1
Профилирование	8 x 6 или 10 x 8 (профиль 50)	
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры	Профиль	Вес
549 5798	REMAGRIP 70/CN	10 x 2 000 x 10 000 мм	8 x 6 мм	10,20 кг/м ²
549 5805	REMAGRIP 70/CN	12 x 2 000 x 10 000 мм	8 x 6 мм	12,30 кг/м ²
549 5817	REMAGRIP 70/CN	15 x 2 000 x 10 000 мм	8 x 6 мм	15,86 кг/м ²
549 5824	REMAGRIP 70/CN	15 x 2 000 x 10 000 мм	10 x 8 мм	14,40 кг/м ²
549 5831	REMAGRIP 70/CN	20 x 2 000 x 10 000 мм	10 x 8 мм	20,33 кг/м ²