

## ФУТЕРОВКИ БАРАБАНОВ

REMAGRIP - высококачественный материал для футеровки барабанов

### REMAGRIP 70 V - Самоугасающая, универсальная футеровка барабана для тяжелых условий эксплуатации

Материал REMAGRIP 70 V является самоугасающим и антистатическим. Он разработан специально для эксплуатации в сложных взрывоопасных условиях и может применяться на подземных работах или в иной взрывоопасной среде. Примеры: каменноугольная промышленность или электростанции. Необходимые клеевые системы для антистатического гуммирования: Грунтовка PRIMER PR 200 и клей CEMENT SC 4000 черный с отвердителем HARDENER ER-42 или клей CEMENT SC 2000 черный с отвердителем HARDENER UT-R 20.

Немецкий сертификат допуска для использования под землёй: LOBA № 18.43.21-89-33

Польский сертификат допуска для использования под землёй: Dopuszczenie WUG Katowice-Nr. B/1724/III/2013

#### Свойства

- Самоугасающий высококачественный материал REMAGRIP 70
- Снижает скольжение между лентой и барабаном
- Повышение и стабилизация коэффициента трения
- Вытеснение жидкости и пыли
- Защита барабанов от износа и коррозии
- Предотвращение налипания
- Положительное влияние на центрирование хода ленты
- Глубокое профилирование для поглощения значительного объёма загрязнений и длительного срока службы
- Простое и прочное склеивание благодаря соединительному слою CN



REMAGRIP  
70 V


#### Области применения

- Профилированная футеровка для приводных барабанов
- Большие межосевые расстояния
- Для барабанов больших диаметров (от 800 мм)
- Для сильно нагруженных резинотканевых и резинотросовых лент всех классов прочности

### REMAGRIP 70 V/CN

#### Технические характеристики

Полимерная основа	CR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,39 г/см <sup>3</sup>	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	60, по Шору А	DIN ISO 7619-1
Электрическое сопротивление	Антистатический*	
Горючесть	Самоугасающий**	
Клеящий слой CN	Электропроводный, черный	
Профилирование	8 x 6 или 10 x 8 (профиль 50)	
Цвет	Черный	

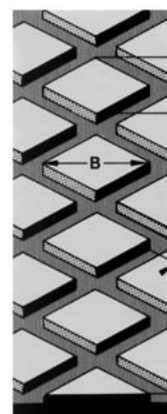

REMAGRIP 70

8 x 6:  
B = 86 мм  
L = 50 мм  
S = 8 мм  
t = 6 мм  
d = 12 мм

10 x 8:  
B = 86 мм  
L = 50 мм  
S = 10 мм  
t = 8 мм  
d = 15/20 мм

Арт. №	Название	Размеры	Профиль	Вес
549 5853	REMAGRIP 70 V/CN	12 x 2 000 x 10 000 мм	8 x 6 мм	15,20 кг/м <sup>2</sup>
549 5876	REMAGRIP 70 V/CN	15 x 2 000 x 10 000 мм	10 x 8 мм	18,48 кг/м <sup>2</sup>
549 5886	REMAGRIP 70 V/CN	20 x 2 000 x 10 000 мм	10 x 8 мм	25,69 кг/м <sup>2</sup>

\*Поверхностное и объемное сопротивление < 1 x 10<sup>6</sup> Ом, испытано в соответствии с DIN EN ISO 284, DIN IEC 93.

\*\*Отвечает требованиям безопасности (пожарная безопасность, гигиена, электробезопасность) согл. DIN 22100-7.