

## ФУТЕРОВКИ БАРАБАНОВ

UNIGRIP - материал для футеровки барабанов для простых условий эксплуатации

### UNIGRIP 60


UNIGRIP 60 может применяться в качестве универсальной футеровки для простых условий эксплуатации

#### Свойства

- Снижает скольжение между лентой и барабаном
- Повышение и стабилизация коэффициента трения
- Вытеснение жидкости и пульпы
- Защита барабанов от износа и коррозии
- Предотвращение налипания
- Положительное влияние на центрирование хода ленты
- Материал износостойкого качества

#### Области применения

- Профилированная футеровка для приводных барабанов
- Футеровка барабанов конвейерных установок со слабо-и средненагруженными резиноканевыми лентами.
- Для барабанов малых диаметров (до 800 мм)

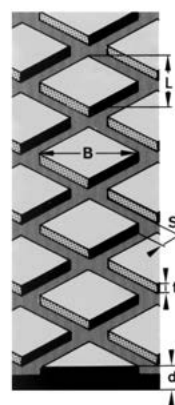

UNIGRIP 60  
B = 35 мм  
L = 18 мм  
S = 6 мм  
t = 3 мм  
d = 8/10 мм

### UNIGRIP 60/KS

#### Технические характеристики

Полимерная основа	NR/BR/SBR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,18 г/см <sup>3</sup>	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	62, по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры	Вес
550 3697	UNIGRIP 60/KS	8 x 1 400 x 10 000 мм	8,45 кг/м <sup>2</sup>
550 3698	UNIGRIP 60/KS	8 x 1 600 x 10 000 мм	10,92 кг/м <sup>2</sup>
550 3700	UNIGRIP 60/KS	8 x 2 000 x 10 000 мм	8,45 кг/м <sup>2</sup>
550 3706	UNIGRIP 60/KS	10 x 1 400 x 10 000 мм	8,45 кг/м <sup>2</sup>
550 3708	UNIGRIP 60/KS	10 x 1 600 x 10 000 мм	10,92 кг/м <sup>2</sup>
550 3710	UNIGRIP 60/KS	10 x 2 000 x 10 000 мм	10,92 кг/м <sup>2</sup>
550 3713	UNIGRIP 60/KS	12 x 1 400 x 10 000 мм	16,98 кг/м <sup>2</sup>
550 3716	UNIGRIP 60/KS	12 x 1 600 x 10 000 мм	16,98 кг/м <sup>2</sup>