

## ФУТЕРОВКИ БАРАБАНОВ

UNIGRIP - материал для футеровки барабанов для простых условий эксплуатации

### UNIGRIP 65


UNIGRIP 65 может применяться в качестве универсальной футеровки для простых условий эксплуатации

#### Свойства

- Снижает скольжение между лентой и барабаном
- Повышение и стабилизация коэффициента трения
- Вытеснение жидкости и пульпы
- Защита барабанов от износа и коррозии
- Предотвращение налипанияй
- Положительное влияние на центрирование хода ленты
- Материал износостойкого качества

#### Области применения

- Профилированная футеровка для приводных барабанов
- Футеровка барабанов конвейерных установок со слабо- и средненагруженными резинотканевыми лентами
- Для барабанов малых диаметров (до 800 мм)

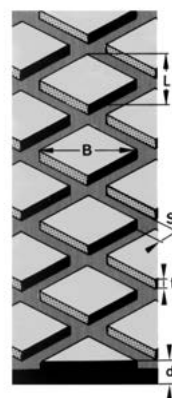

UNIGRIP 65

B = 86 мм

L = 50 мм

S = 6 мм

t = 3 мм

d = 10/12/15 мм

### UNIGRIP 65/KS

#### Технические характеристики

Полимерная основа	NR/BR/SBR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,18 г/см <sup>3</sup>	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	62, по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры	Вес
550 3715	UNIGRIP 65/KS	10 x 2 000 x 10 000 мм	11,68 кг/м <sup>2</sup>
550 3720	UNIGRIP 65/KS	12 x 2 000 x 10 000 мм	14,22 кг/м <sup>2</sup>
550 3730	UNIGRIP 65/KS	15 x 2 000 x 10 000 мм	17,89 кг/м <sup>2</sup>