


ФУТЕРОВКИ БАРАБАНОВ

REMAGRIP - высококачественный материал для футеровки барабанов

REMAGRIP СК-X - Высокое качество для экстремальных нагрузок

Структурная поверхность керамических элементов обеспечивает наилучшее сцепление на сильно нагруженных приводных барабанах в неблагоприятных условиях эксплуатации (обводненность, грязь). Особые характеристики и, прежде всего, крайне высокая износостойкость алюмооксидной керамики (Al_2O_3) являются предпосылками их применения в качестве футеровки для барабанов. Комбинация и заглубление керамики в эластичный резиновый материал с клеящим слоем CN создает футеровку барабана, отвечающую наивысшим требованиям в отношении срока службы и постоянства передачи приводного усилия.

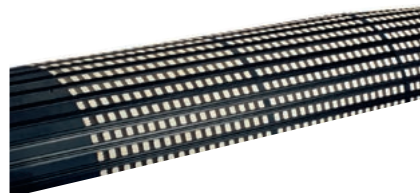

REMAGRIP СК-X

Свойства

- Заглубленные методом вулканизации керамические пластинки Al_2O_3
- Однородная керамика, структурная
- Износостойкий материал высокого качества
- Щадящий режим работы ленты за счёт эластичности основания из REMALINE 70 или REMALINE 70 V
- Простое и надежное соединение с помощью клеевой системы REMA TIP TOP

Области применения

- Футеровка барабана для самых неблагоприятных условий эксплуатации
- При обводненности, для глинистого материала, пульпы и абразивного материала
- В том числе и для сильного натяжения ленты
- Особенно для приводных барабанов, подверженных сильному абразивному воздействию (СК-X)

REMAGRIP СК-X

Керамическое покрытие (Al_2O_3) со структурной поверхностью.

Технические характеристики

Полимерная основа	NR/BR/SBR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,12 г/см ³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	62, по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры	Ширина керамического участка	Для ширины ленты
539 7172	REMAGRIP СК-X 40	15 x 500 x 1 250 мм	840 мм	800 мм
539 6990	REMAGRIP СК-X 40 FS	15 x 500 x 1 250 мм	920 мм	900 мм
539 6980	REMAGRIP СК-X 45	15 x 500 x 1 500 мм	1 100 мм	1 000 мм
539 7165	REMAGRIP СК-X 50	15 x 500 x 1 600 мм	1 200 мм	1 200 мм
539 6960	REMAGRIP СК-X 50 FS	15 x 500 x 1 600 мм	1 450 мм	1 400 мм
539 7230	REMAGRIP СК-X 60	15 x 500 x 1 900 мм	1 610 мм	1 500 мм
539 7158	REMAGRIP СК-X 70	15 x 500 x 2 100 мм	1 720 мм	1 600 мм